


Gerätesteckdose 3-polig I001

Kurzbeschreibung:

Die Gerätesteckdose ist mit Strömen von bis zu 10 A und Spannungen von maximal 250 V belastbar. Typische Anwendungsgebiete sind Geräte der Schutzklasse I mit doppeltem Erdungssystem. Nicht zugelassen in England, Irland und der Schweiz.

Bildansicht:

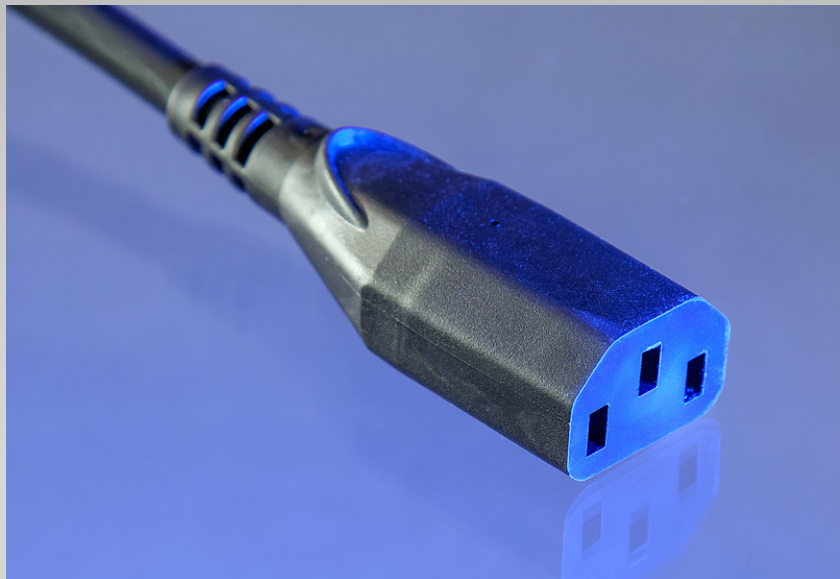

Zertifizierung:

CEE 7/XVII DIN 49406
DIN VDE 0624

KEMA, CB, VDE

Leitungstypen:

H05VV-F

3G0,75²; 3Gx1,0²

	Leitungsgesamtlänge	Abmantelmaß	Abisoliermaß
Min	600 mm	32 mm	32 mm
Max	6000 mm	240 mm	240 mm

Farben:


Weiß, Schwarz, Grautöne RAL 7035 / 7040
→ weitere Farben auf Anfrage

UNGER

Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG

Gerätesteckdose 3-polig I001

Abmessungen:

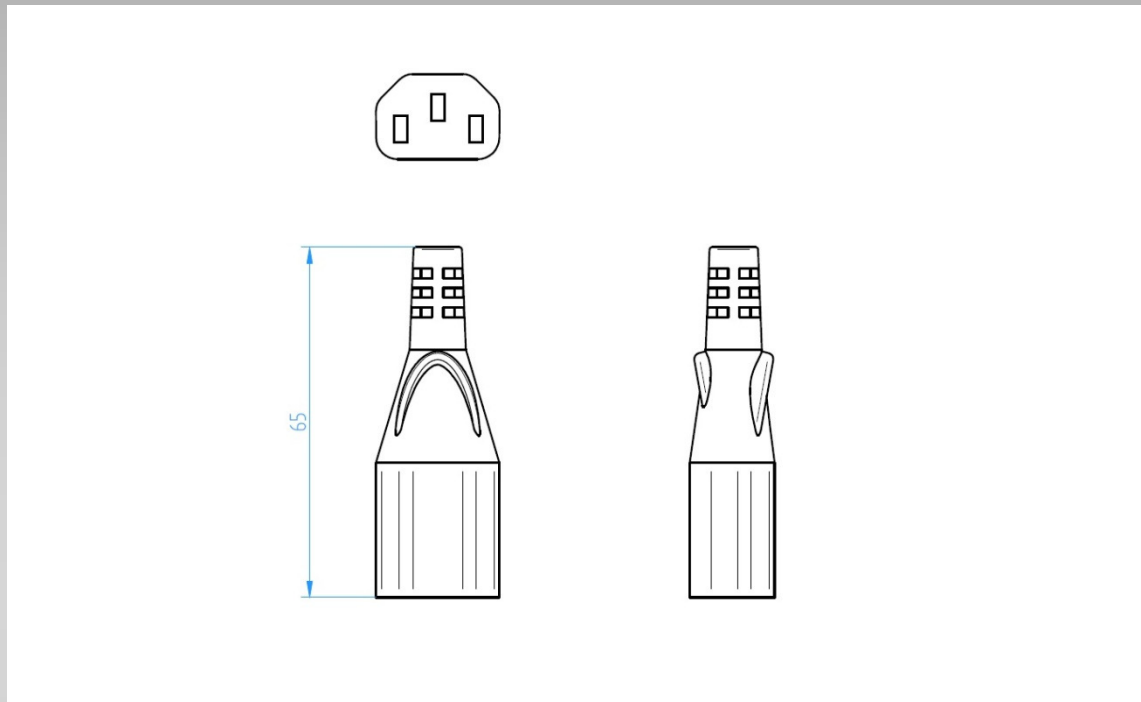

Ausführungen:

- nur ohne Schutzkappe möglich

Optionen:

Das vorgestellte Modell ist eine Ausführungsvariante.
In Abhängigkeit von den Kundenwünschen sind weitere Ausführungsvarianten mit spezifischen Funktionalitäten möglich.

UNGER

Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG